

KM 7897 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 936 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität



- Intuitive Schnellanwahl durch Zahlenreihen - Smart Select White
- Intelligente Topferkennung - für bis zu 6 Kochgeschirre
- Rahmenlos für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Besonders leises Verschieben von Kochgeschirr - SilentMove
- Kommunikation mit der Haube - Automatikfunktion Con@ctivity

EAN : 4002516148869 / Materialnummer : 11128780

Beheizungsart	
Beheizungsart	Induktion
Bauform	
Unabhängig vom Herd	•
Design	
Elegante Glaskeramikoberfläche	•
Farbe der Glaskeramik	Graphitschwarz
Bedruckungsdesign	Silent Move
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
Kochzonenausstattung	
Anzahl der Kochbereiche	1
Maximale Anzahl Kochgeschirre	6
Kochzone	
Position	frei wählbar
Art	Vollfläche
Größe in mm	870x380
Max. Leistung in W	2600
Max. Booster-Leistung in W	3300
Max. TwinBooster-Leistung in W	3650
Bedienkomfort	
Bedienung über Sensortasten	SmartSelect White
Anzeigefarbe	Weiß
Topf- und Topfgrößenerkennung	•
Intelligente Topferkennung	•
Positionierhilfe	•
Stop&Go-Funktion	•
Recall-Funktion	•
Kurzzeitwecker	•
Abschaltautomatik	•
Ankochautomatik	•
Warmhalten	•
Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)	•
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	•
WiFiConn@ct	•
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Pflegekomfort	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Wischschutz	•

KM 7897 FL


Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 936 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität



Sicherheit	
Sicherheitsausschaltung	•
Verriegelungsfunktion	•
Inbetriebnahmesperre	•
Integriertes Kühlgebläse	•
Überhitzungsschutz	•
Restwärmanzeige	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	936
Abmessungen in mm (Höhe)	51
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	51
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	916
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	916
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Außeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	940
Außeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Gewicht in kg	21
Gesamtanschlusswert in kW	11,000
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Länge Anschlusskabel in m	1,4
Mitgeliefertes Zubehör	
Anschlusskabel	•


KM 7897 FL

Herdunabhängiges Induktionskochfeld
mit 936 mm Breite und Vollflächeninduktion für maximale Flexibilität

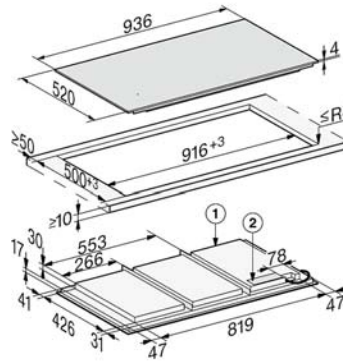

KM 7697 FL, KM 7897 FL (Skizze) aufliegend

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt

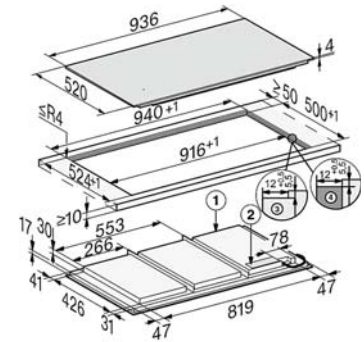

KM 7697 FL, KM 7897 FL (Skizze) flächenbündig

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 1440 mm, wird dem Gerät lose beigelegt
- 3) Stufenfräsung Natursteinarbeitsplatte
- 4) Holzleiste 12 mm (kein mitgeliefertes Zubehör)